

Inleiding


De Extra Bank Shepherd is ontworpen om nog extra één kind in de bakfiets te plaatsen. De Extra Bank kan op meerdere manieren in de bak geplaatst worden. Zo kan het zicht van het kind naar voren zijn, of als er meerdere kinderen in de bakfiets zitten, met het zicht naar elkaar. De Extra Bank wordt standaard geleverd met sterknop bout welke met de hand snel te demonteren is. Om de Extra Bank nog eenvoudiger te demonteren, is er ook een Quick Release systeem verkrijgbaar via uw dealer.



Het monteren van de Extra Bank Shepherd

Stap 1: Gaten boren


Wanneer in de bodem nog geen gaten aanwezig zijn voor het bevestigen van de Extra Bank, demonteer dan de bak van de fiets. Zet de bak ondersteboven om de gaten af te tekenen op de bodemplaat. Zie onderstaande afbeeldingen voor de maten.

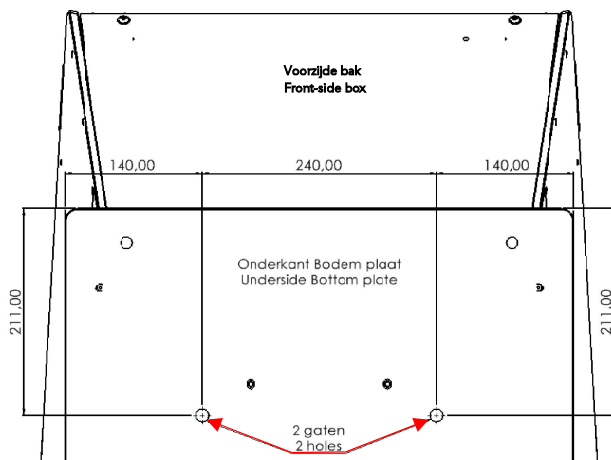

TIP: Plaats een blok hout achter het te boren gat om splijten van het hout te voorkomen. Verf de binnenkant van de geboorde gaten om het hout goed te beschermen.

Stap 2: Plaatsen van de strip

Aan de onderzijde van bodemplaat wordt de bevestigingsstrip bevestigd met schroeven. De Sterknop bout en de Quick Release systeem gebruiken andere gaten in de strip. Zorg dat het juiste gat voor het juiste systeem wordt gebruikt.

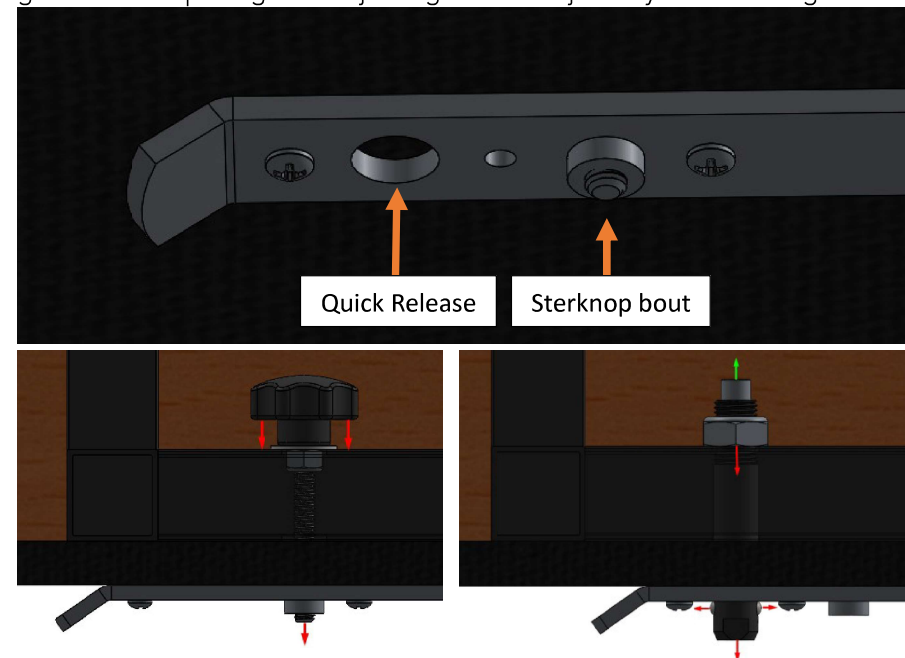

Opmerking: Controleer vóór ieder gebruik of het bankje goed vast zit.

Introduction


The Extra Bench Shepherd is designed to fit one more child in the cargobike. The Extra Bench can be placed in the box in multiple ways. For example, the child's view can be to the front, or if there are multiple children in the cargo bike, facing to each other. The Extra Bench comes standard with a star knob bolt which is quick to disassemble by hand. To disassemble the Extra Bench even easier, a Quick Release system is also available through your dealer.



Assembling the Extra Bench Shepherd

Step 1: Drill holes


If there are no holes in the bottom yet for attaching the Extra Bench, disassemble the box from the bike. Turn the box upside down to mark off the holes on the bottom plate. See images below for the dimensions.

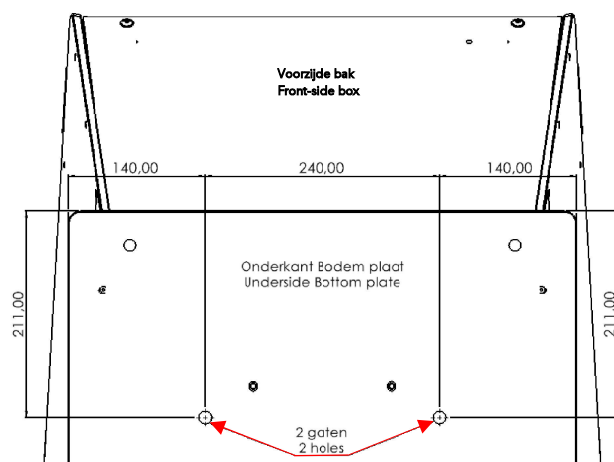

TIP: Place a block of wood behind the hole to be drilled to prevent splitting of the wood. Paint the inside of the drilled holes to properly protect the wood.

Step 2: Placing the strip

On the underside of bottom plate, the mounting strip is attached with screws. The Star Knob bolt and Quick Release system use different holes in the strip. Be sure to use the correct hole for the correct system.

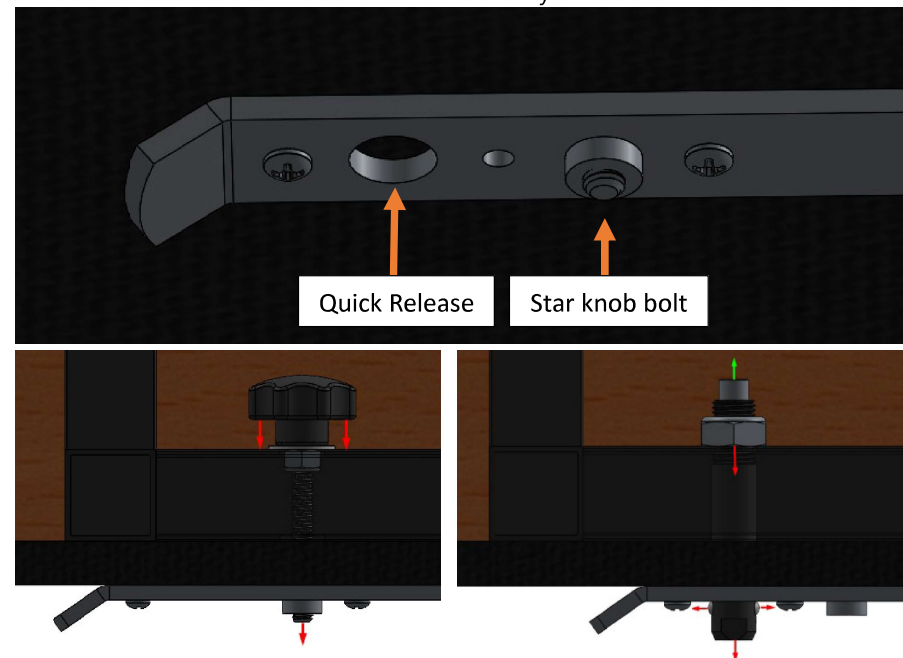

Note: Before each use, check that the bench is securely fastened.